


DÉTECTEURS DE TENSION POUR POSTE HTA

IEC 61243-1 / NF C18-510 

CL-465



360°

Modèle compact
à signalisation
lumineuse
visible à
360°



SPÉCIALISTE DE LA PRÉVENTION
DU RISQUE ÉLECTRIQUE

WWW.CATUELEC.COM

CATUTM

SICAME GROUP


CL-465 : autonomie de 8 ans, simplicité d'utilisation

UTILISATION :

- Détecteur de tension lumineux pour poste HTA avec perche isolante intégrée conforme à la norme NF C18-510.
- Tension maximale d'utilisation : 36 kV selon les modèles.

CARACTÉRISTIQUES :

- Autotest de contrôle de fonctionnement intégré.
- Boîtier robuste en thermoplastique moulé assurant une excellente protection contre les chocs.
- Électrodes de contact en V interchangeable.
- Indications visuelles de présence de tension sur 360° par l'allumage d'une LED rouge à haute visibilité.
- Pile Lithium avec autonomie de 8 ans en utilisation standard.

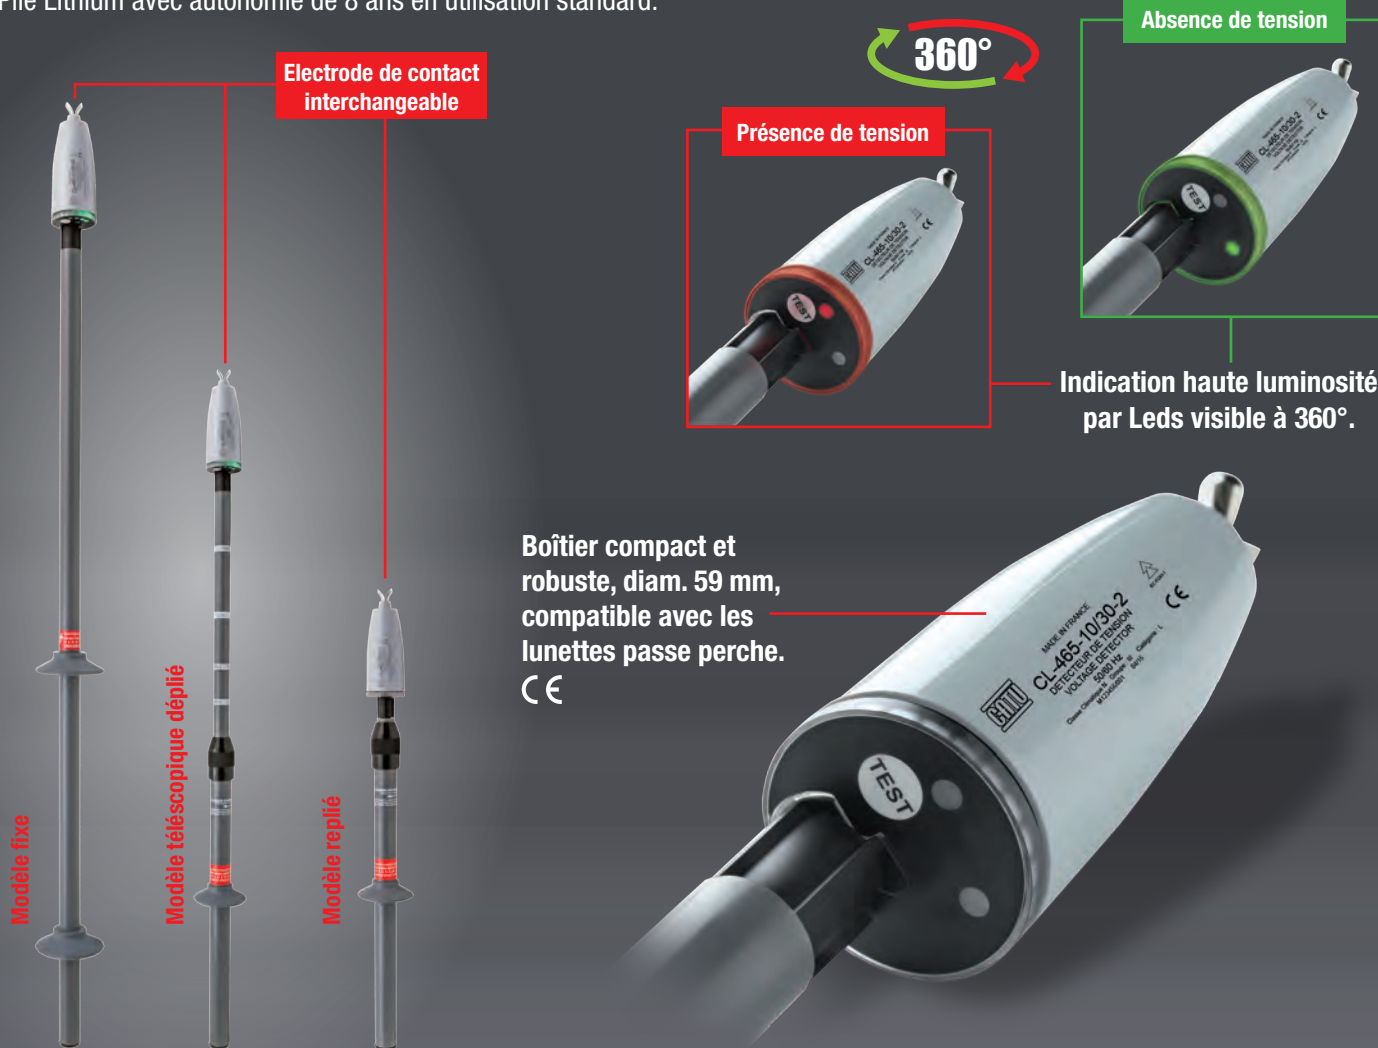

Référence	Plage de tension	Perche	Longueur repliée	Longueur totale	Masse
CL-465-10/30-M *	10 - 30 kV	Fixe	-	1 250 mm	0,9 kg
CL-465-10/36-M*	10 - 36 kV	Fixe	-	1 250 mm	0,9 kg
CL-465-10/30-2 **	10 - 30 kV	Télescopique	750 mm	1 118 mm	0,9 kg
CL-465-10/36-C	10 - 36 kV	Pas de perche, embout C	-	270 mm	0,4 kg

* Livré sous gaine vinyle, avec supports muraux CI-06-D. ** Livré sous étui de toile, imperméabilisé, avec bretelle.



www.catuelec.com

10, avenue Jean-Jaurès – 92220 Bagneux, France
 Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46
 Email commercial : services-clients-france@catuelec.com



SICAME GROUP