

Z-VAT-DC / CL-6


Network Type : MV-LV

Detector bipolar de tensión continua 600-2000 V. Punta Ø8 mm. Alices.


Aplicación:

Sistema de control de ausencia de tensión en una red de corriente continua de 600 V a 2000 V:

- Presencia de tensión indicada por el encendido de 6 LED rojos y la emisión de una señal sonora.
 - Comprueba el funcionamiento del dispositivo integrado, que valida todas las funciones del detector :
1. Ponga en contacto la zapata magnética de la empuñadura con el raíl y ponga en derivación el conjunto haciendo contacto entre la empuñadura magnética y el gancho de contacto;
 2. Pulse el botón de prueba: se encenderán los 6 LED rojos y sonará la señal acústica;
 3. Suelte el botón de prueba: los 6 LED verdes se encienden momentáneamente.

**Características:**

- Este sistema consta de:
 - Detector de tensión de 600-2.000 V CC acústico y luminoso con pétiga;
 - Electrodo de punta de contacto de 8 mm de diámetro;
 - Pinza de contacto de carril;
 - Cable de conexión de 2,5 m.
- No es necesario ningún ajuste previo de la tensión: el aparato se ajusta y se prueba sistemáticamente en fábrica.
- Alimentación: una pila alcalina de 9 V, tipo 6 LR 61.
- Estuche blando.

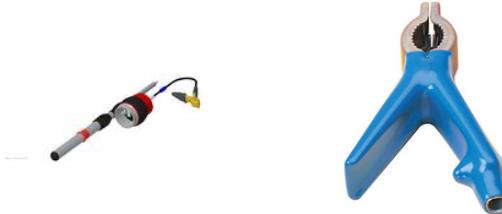

Referencia	Peso (kg)	Voltajes de uso	
		Tensión de funcionamiento DC	600-2000 V
MP-514/2 4 090 4 090 1 000 V 1 500 V 14	2,100		