

Détecteur de tension DC bipolaire 600-2000 V. Pointe Ø8 mm.  
Pince. Cable 2,5 m.


### Utilisation :

Système permettant de vérifier l'absence de tension sur un réseau alimenté en courant continu de 600 V à 2 000 V :

- Présence de tension indiquée par allumage de 6 diodes électroluminescentes rouges avec émission d'un signal sonore.
- Contrôle du fonctionnement de l'appareil intégré qui valide toutes les fonctions du détecteur :
  - Mettre en contact le sabot aimanté de la poignée avec le rail et shunter l'ensemble en établissant le contact, entre la poignée aimantée et crochet de contact ;
  - Appuyer sur le bouton de test : allumage des 6 diodes rouges, déclenchement du signal sonore ;
  - Relâcher le bouton de test : allumage momentané des 6 diodes vertes.

### Caractéristiques :

- Ce système est composé de :
  - Détecteur de tension continue 600-2 000 V DC sonore et lumineux avec perchette ;
  - Electrode pointe de contact diamètre 8 mm ;
  - Pince pour contact rail ;
  - Câble de liaison d'une longueur de 2,5 m.
- Aucun réglage préalable de la tension n'est nécessaire : l'appareil est réglé et contrôlé systématiquement en usine.
- Alimentation : une pile alcaline 9 V, type 6 LR 61.
- Etui souple.

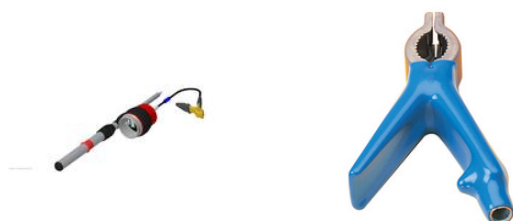

| Référence               | Tension                  |
|-------------------------|--------------------------|
|                         | Tension d'utilisation DC |
| <b>Z-VAT-DC-2000-TS</b> | 600-2000 V               |