

PINCE à Armement préalable**UTILISATION :**

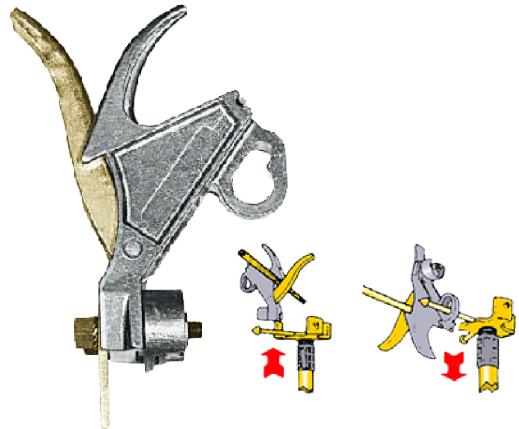
- Pince à armement préalable pour système de mise à la terre et pose avec plateau porte-pinces.

COMPOSITION :

- Corps en alliage d'aluminium.
- Doigt en métal protégé contre la corrosion.

CARACTÉRISTIQUES :

- Pour conducteurs de Ø 3 à 20 mm.
- Facilité et rapidité de mise en œuvre.
- Encombrement réduit.
- Plage de connexion pour câble cuivre équipé de cosses.
- Intensité de court-circuit : 8 kA/1s.
- Dimensions : 150 mm x 100 mm x 35 mm.
- Masse : 0,35 kg

**TRACABILITÉ :**

- Tag NFC vierge pour assurer une traçabilité et faciliter la gestion des re-tests.

Les caractéristiques du Tag NFC répondent aux exigences :

- Tag NFC passif, read/write, possibilité de write-protected.
- Norme de radiofréquence ISO 14443-A (13.56 MHz).
- Compatible avec la norme de communication NDEF du NFC Forum (NFC Forum Type 2).
- Capacité minimale : 144 Bytes.
- Tag compatible avec le MT-611-GB-E et n'en modifie pas la performance.

Référence	Codet Enedis
MT-611-GB-E	3715033