


Câble cuivre sous gaine vinyle pour MALT/CC

Utilisation :

- Câble de mise à la terre et en court-circuit.

Caractéristiques :

- Matière : cuivre avec gaine isolante en PVC grade ST11 extra souple.
- Gaine isolante transparente.
- Rayon de courbure mini : 4 fois le diamètre du câble.
- Températures d'utilisation: -40°C à +60°C.
- Marquage normatif tous les 500 mm.
- Livré par 5 m mini.

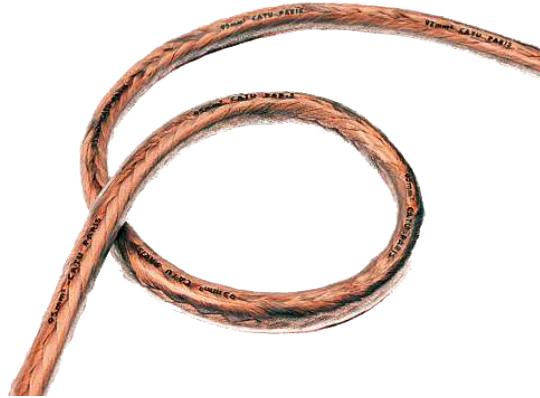

Référence	Matière	Codet Enedis	Type	ICC (kA/1s)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Matériel
M-24-120	Cuivre	3715104	120 mm ²	34	34	34	Cuivre
M-24-150	Cuivre	3715104	150 mm ²	42.5	42.5	42.5	Cuivre
M-24-16	Cuivre	3715104	16 mm ²	4.5	4.5	4.5	Cuivre
M-24-25	Cuivre	3715105	25 mm ²	7	7	7	Cuivre
M-24-35	Cuivre	3715106	35 mm ²	10	10	10	Cuivre
M-24-50	Cuivre	3715104	50 mm ²	14	14	14	Cuivre
M-24-70	Cuivre	3715107	70 mm ²	20	20	20	Cuivre
M-24-95	Cuivre	3715102	95 mm ²	27	27	27	Cuivre