


## Tête connectrice tangentielle à frapper avec témoin

### Utilisation :

- Connexion tête/piquet obtenue par emmanchement conique à force.
- Connexion tête/câblette réalisée par frappe sur un pion en acier inoxydable situé en partie supérieure de la tête. Cette frappe garantit la liaison tête connectrice/piquet et tête connectrice/câblette.
- Pour piquets piquet cuivre acier Ø 17,3 mm et acier inox Ø 16 mm.
- Modèle TFTI-16/17 : la tête connectrice est à loger à l'intérieur du piquet.

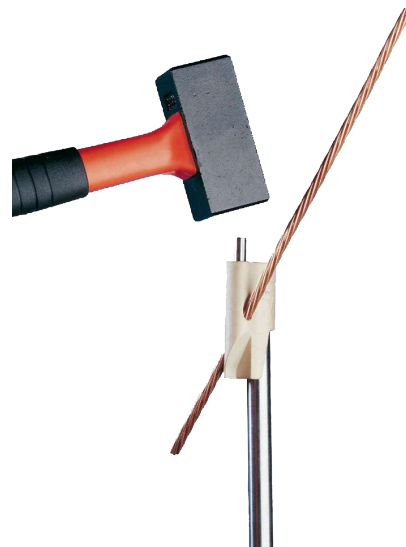

| Référence | Matière | Codet Enedis | Connecteur | Embout | Type | Matériel | Capacité |
|-----------|---------|--------------|------------|--------|------|----------|----------|
|-----------|---------|--------------|------------|--------|------|----------|----------|