


Câble cuivre 150 mm<sup>2</sup>, sous gaine PVC, Icc 42,5 kA/1 s.

**Utilisation :**

- Câble de mise à la terre et en court-circuit.

**Caractéristiques :**

- Matière : cuivre avec gaine isolante en PVC grade ST11 extra souple.
- Gaine isolante transparente.
- Rayon de courbure mini : 4 fois le diamètre du câble.
- Températures d'utilisation: -40°C à +60°C.
- Marquage normatif tous les 500 mm.
- Livré par 5 m mini.

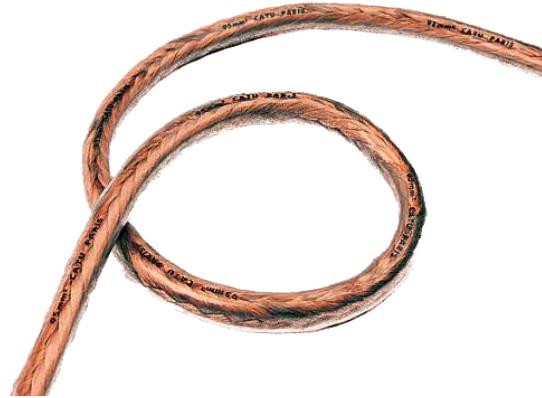

Référence	Matière	Codet Enedis	Type	ICC (kA/1s)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Matériel
<b>M-24-150</b>	Cuivre	3715104	150 mm <sup>2</sup>	42.5	42.5	42.5	Cuivre