Sicame Group

GMDC-..

Grilles de terre en cuivre déployé

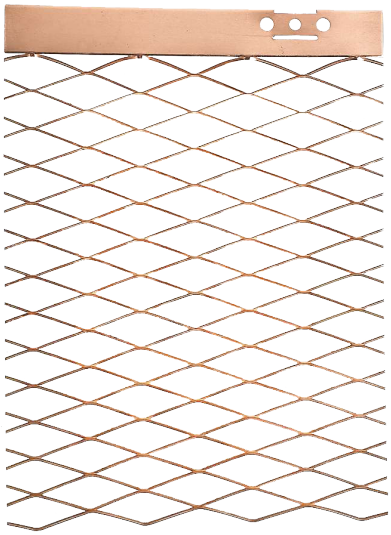

Utilisation :

- Assure le bon écoulement à la terre des courants de foudre ou des courants de défauts 50 Hz.
- Evite la formation des cavités nuisibles à la surface de contact.

Caractéristiques :

- Constituée de fils de cuivre.
- Un lien longitudinal en fil d'acier galvanisé Ø 1 mm maintient les ellipses. Il assure la rigidité des grilles.
- Bande latérale de 42 mm avec trous et encoches pour raccordement du câble de terre par boulon ou connecteur **CP-95**.
- Mailles de 40 x 110 mm.
- Modèle TL-110/1 équipé d'une câblette de connexion



Référence	N° ERDF	Matière	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Masse (kg)
GMDC-6	_	Cuivre	400	560	1,15
GMDC-9	5981125	Cuivre	500	1000	2,2
GMDC-10	_	Cuivre	1000	1000	4,4
TL-110/1	_	Cuivre	1000	1000	4,8

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46

Sicame Group