



Grille en cuivre métal déployé - 0,56 x 0,4 m

Utilisation :

- Assure le bon écoulement à la terre des courants de foudre ou des courants de défauts 50 Hz.
- Evite la formation des cavités nuisibles à la surface de contact.

Caractéristiques :

- Constituée de fils de cuivre.
- Un lien longitudinal en fil d'acier galvanisé Ø 1 mm maintient les ellipses. Il assure la rigidité des grilles.
- Bande latérale de 42 mm avec trous et encoches pour raccordement du câble de terre par boulon ou connecteur [CP-95](#).
- Mailles de 40 x 110 mm.
- Modèle TL-110/1 équipé d'une câblette de connexion

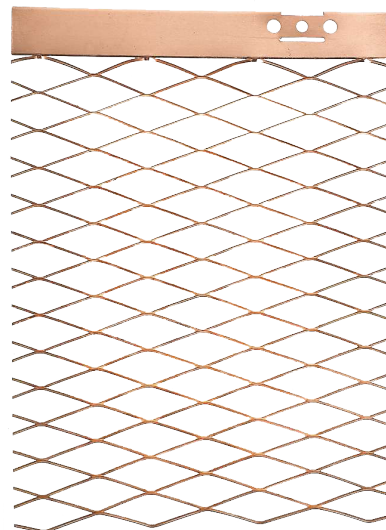

| Référence | Matière | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Masse (kg) |
|---------------|---------|--------------|---------------|------------|
| GMDC-6 | Cuivre | 400 | 560 | 1,15 |