


Produit d'améliorateur de terre sans ajout d'eau

- Produit idéal pour les zones à faible conductivité, telles que les sols rocheux ou sableux.
Ne nécessite aucun entretien ou de maintenance périodique
- Livré en sac de 11,3 kg
- Faible résistivité à la terre
Faible poussière
Sans apport d'eau pour la mise en place
Installation rapide sans mélange et sans durée de durcissement
Peut être installé sous une température négative
Ne peut se dissoudre, se décomposer ou lixivier avec le temps
Résistant à la corrosion
Contient moins de 2% de Sulfure selon IEC 62561-7
Facile à transporter avec sa poignée sac de 11.3kg
Requiert seulement une personne pour l'installation
Mesure de résistance peut être faite immédiatement après l'installation

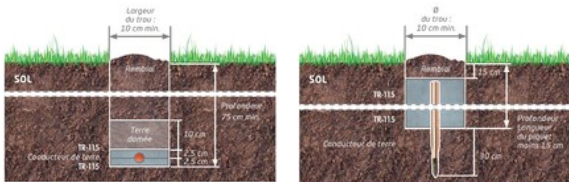

Référence	Largeur (mm)	Type	Profondeur (mm)
TR-115	150	Placer l'améliorant de mise à la terre uniformément dans la tranchée jusqu'à une profondeur correspondant à la moitié de l'épaisseur totale du Quickfill, soit 1/2 h.	300