Sicame Group

TR-115

Normes
IEC 62561-7

Produit d'amélioration des prises de terre

Utilisation :

- Matériau de très grande conductivité améliorant considérablement l'efficacité des circuits de terre.
- Répandu autour des conducteurs de terre en fond de tranchée, il permet d'abaisser localement la résistance et l'impédance de terre.
- Peut être utlisé sec ou mélangé à de l'eau.

Caractéristiques physico-chimiques :

- Solubilité dans l'eau : peu importante
- Gravité spécifique (H_2O=1) : 0,9
- Température de fusion : 3 500°C
- Apparence : poudre grise

Composition :

- Hydroxyde d'aluminium silicaté
- Carbone
- Liants hydrauliques
- Cristaux de quartz
- Huile fixation poussières
- Soufre

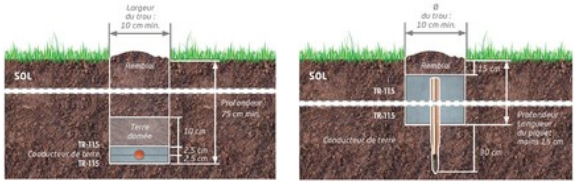

Référence	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
TR-115	150	300

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46

Sicame Group