

MALT/CC pour poste à conducteurs nus avec étau de consignation, Icc : 20 kA /1s

Utilisation :


- Équipement portable de MALT/CC.
- Icc : 20 kA/1 s.

Caractéristiques :

- Pincettes pour conducteurs **MT-815-C** avec embout hexagonal type C de 12 mm sur plats.
- Capacité des pincettes : ronds de 5 à 35 mm, plats verticaux de 5 à 40 mm, plats horizontaux de 16 à 40 mm.
- Étau de terre de consignation permettant d'éviter d'oublier la MALT en place avant de remettre sous tension.

Composition :

- 3 pincettes pour conducteurs **MT-815-C**.
- 1 étau de terre de consignation **MT-870**.
- 1 ensemble 3 câbles de court-circuit isolés PVC, section 70 mm² longueur 1,5 m.
- 1 câble isolé PVC section 35 mm² longueur 2,5 m.
- Coffret plastique de transport **M-78665**

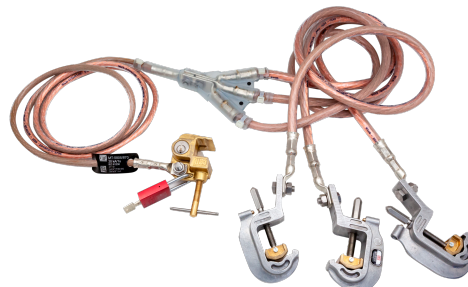

Référence	Dimensions (mm)	ICC (kA/1s)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
MT-5805/870	670 x 420 x 200	20	20	20