


Câble cuivre 150 mm², sous gaine silicone, Icc 40 kA/1 s.

Utilisation :

- Câble de mise à la terre et en court-circuit.

Caractéristiques :

- Conforme à la norme IEC 61230.
- Support de marquage robuste et durable dans le temps.

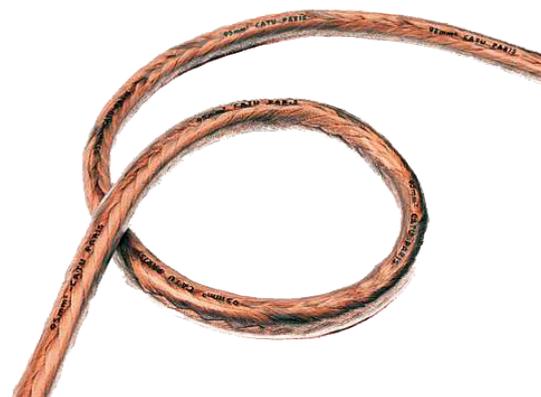

| Référence | Matière | Code Enedis | Type | ICC (kA/1s) | Hauteur (mm) | Poids (kg) | Matériel |
|-------------------|---------|-------------|---------------------|-------------|--------------|------------|----------|
| M-24-150-S | Cuivre | 3715104 | 150 mm ² | 40 | 40 | 40 | Cuivre |