

MT-5805-870

Equipo de puesta a tierra con torno de puesta a tierra de bloqueo.

Utilización:


- Equipo portátil de PAT/CC para líneas aéreas.

Características:

- Icc: 20 kA/1 s.
- Pinzas para conductores [MT-815-C](#) con enganche hexagonal tipo «C», superficie plana 12 mm.
- Capacidad de las pinzas: cilíndrico de 5 a 53 mm y plano de 5 a 40 mm.
- El torno de bloqueo permite evitar que se restaure la tensión sin haber retirado previamente el equipo de PAT.

Composición:

- 3 pinzas conductoras [MT-815-C](#).
- 1 torno de puesta a tierra [MT-8401](#).
- 1 juego de 3 cables de cortocircuito aislados en PVC - sección 70 mm², longitud 1,5 m.
- 1 cable de PAT aislado en PVC - sección 35mm², longitud 2,5 m.
- 1 maletín de plástico.

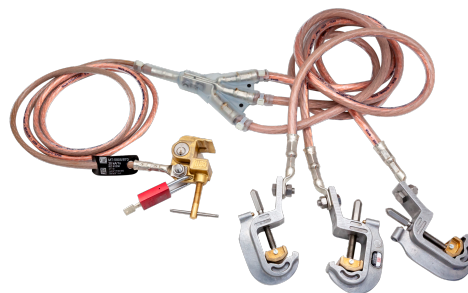

Descripción	Dimensiones	Funcionalidad
Referencia		Peso (kg)
MT-5805/870	670 x 420 x 200	8