

GTC-...-

Network Type : LV



Malla de puesta a tierra en cobre con 2 cables - 2,5 x 0,4 m.

Utilización:

- Asegura la conducción a tierra de cargas estáticas de 50 Hz o descargas atmosféricas.
- Evita la formación de cavidades nocivas en la superficie de contacto.

Características:

- Alambrado y cables en cobre.
- Conector longitudinal en acero galvanizado de sujeción de elipsis - Ø 1 mm. Garantiza una buena rigidez de la malla.

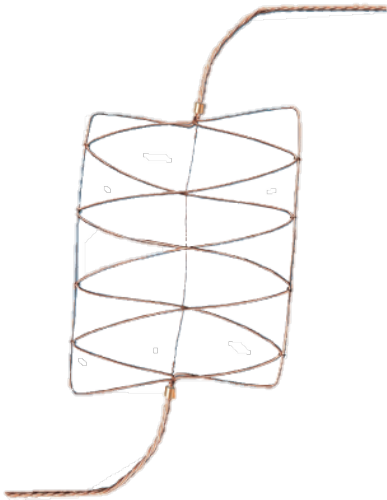

Referencia	Código Enedis	Dimennsiones		Peso (kg)
		Longitud (mm)	Anchura (mm)	
GTC-25/2-MA	5982090	2500	400	2,5