

MC-260-3L

Equipo PAT/CC para cuadros de BT.

Utilización:


- Equipo de puesta a tierra y en cortocircuito para armarios y cuadros de BT.

Características:

- Icc: 4 kA/1s.

Composición:

- 2 trenzas PAT con 4 polos (*branches*) en cable de cobre aislado - sección 16 mm².
- 8 conectores cilíndricos tipo «cartucho» [M-956264](#).
- 1 llave aislada plana con 4 dimensiones: 13, 14, 16, 17 mm [MO-687-D](#).

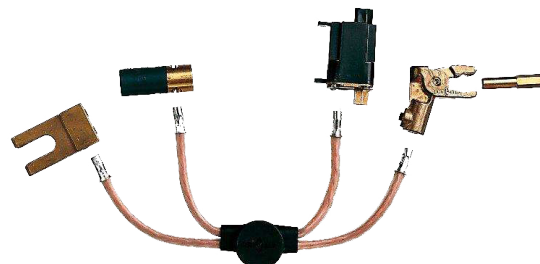

Descripción	Dimensiones	Funcionalidad	Longitud
Referencia		Peso (kg)	
MC-260/3-L	340 x 250 x 80	1,9	