Sicame Group

Estándar
IEC 61230

MT-1911..

Pinza de PAT/CC para puntos fijos - Icc: 20 kA/1s

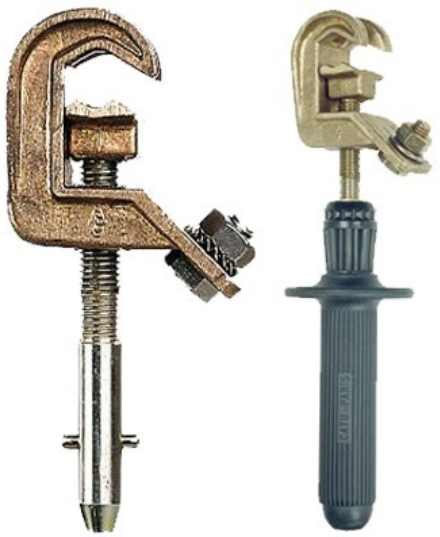

Utilización :

- Pinza de PAT/CC para puntos fijos.

Características :

- Icc: 20 kA/1 s.
- Fabricado en cobre/aluminio.
- Capacidad: punto fijo Ø 20 y 25 mm (según el modelo); cilíndrico de Ø 5 a 20 mm; plano hasta 20 mm.
- Equipado con mango aislante, enganche tipo «C» o «E» (según el modelo).

Descripción		Dimensiones	Funcionalidad
Referencia	Equipamiento		Peso (kg)
MT-1911	_	300 x 80 x 40	0,8
MT-1911/1	_	300 x 80 x 40	0,8
MT-1911-C	C	100 x 80 x 40	0,6
MT-1911-E	E	100 x 80 x 40	0,6
MT-1911-E1	E	100 x 80 x 40	0,6

CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex
France
Phone : +33 1 42 31 46 00 - Fax : +33 1 42 31 46 32

SICAME GROUP