Sicame Group

Normes
IEC 61230

MT-6613

Equipo de puesta a tierra y en cortocircuito de líneas aéreas - 8 kA/1s.

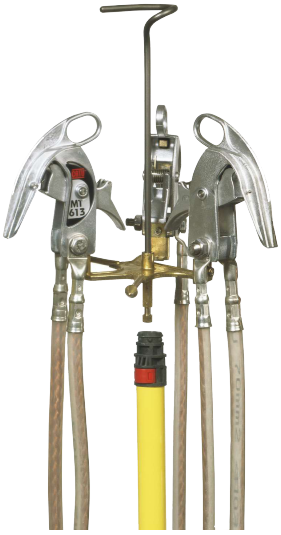

Utilización:

- Equipo de PAT/CC para líneas aéreas.
- Instalación en pértiga aislante y porta-pinzas **MT-6351-C.**

Características:

- Icc 8 kA/1s.
- 3 pinzas **MT-613** automáticas con preenganche.
- Capacidad: cilíndrico de 5 a 30 mm.
- 2 cables de cortocircuito entre dos pinzas - sección 35 mm², longitud 2,75 m.
- 1 carrete **MT-640** con cable de PAT aislado en silicona con torno - sección 16 mm², longitud 16 m.
- 1 bolsa de transporte.

Référence	Dimensions (mm)
MT-6613	550 x 300 x 300

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46

Sicame Group