

MO-65222

Destornillador aislante - comprobador de fases


Utilización:

- Destornillador aislante para trabajos bajo tensión.
- Permite identificar la fase mediante un indicador luminoso.
- Tensión máxima de utilización: 1000 V CA - 1500 V CD.

Características:

- Aislamiento en termoplástico reforzado de color naranja.
- Punta plana de 4 x 85 mm.
- Umbral: 127 V AC.

Network Type : LV

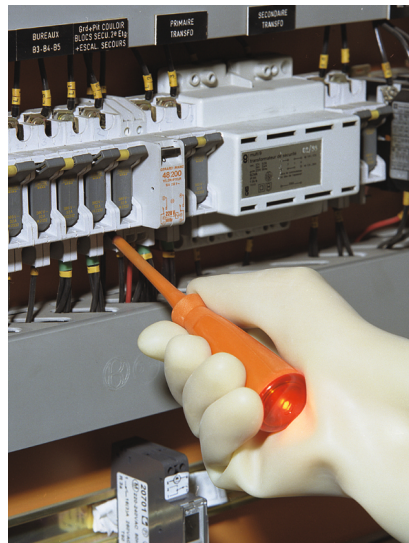

Referencia	Dimensiones	Peso (kg)	Perfil
MO-65222	310 x 100 x 35	0,060	Plat/flat 4 mm