Sicame Group

TFT.-16/17..

Tête connectrice tangentielle à frapper avec témoin

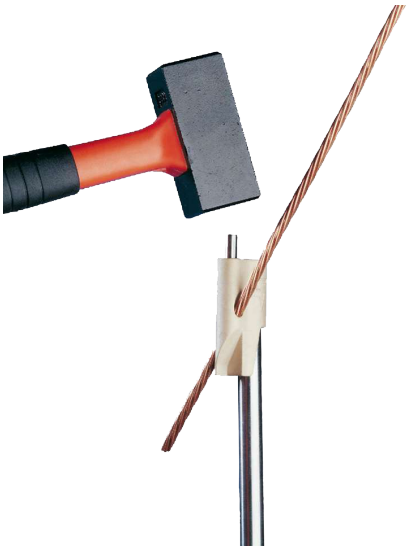

Utilisation :

- Connexion tête/piquet obtenue par emmanchement conique à force.
- Connexion tête/câblette réalisée par frappe sur un pion en acier inoxydable situé en partie supérieure de la tête. Cette frappe garantit la liaison tête connectrice/piquet et tête connectrice/câblette.
- Pour piquets piquet cuivre acier Ø 17,3 mm et acier inox Ø 16 mm.
- Modèle TFTI-16/17 : la tête connectrice est à loger à l'intérieur du piquet.

Référence	Matière	Codet Enedis	Connecteur	Embout	Type	Matériel	Capacité
TFTT-16/17	Bronze	5983188	Câblette cuivre passante tangentiellement 25 ou 29 mm2	Piquet cuivre acier D. 17,3 mm et acier	Câblette cuivre passante tangentiellement 25-29 mm²	Bronze	Cu 25 / 29 mm²

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46
Sicame Group