Estándar
NF C18-550

KIT-VE...

Kit VEH para trabajos con tensión

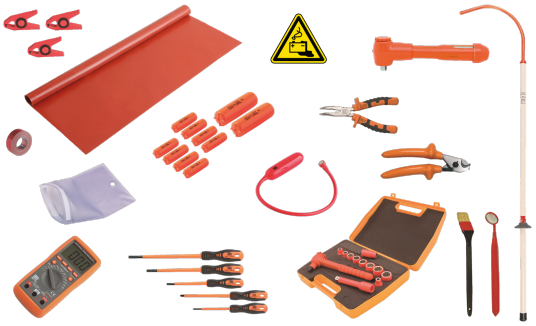

Utilización:

- Para trabajos en baja tensión (tensión de trabajo máxima 1000 V AC - 1500 V).
- Herramientas que permiten intervenir en un vehículo o en una máquina en tensión o en proximidad a piezas desnudas en tensión.

Composición:

- 1 alfombra aislante flexible **MP-220** IEC 61112 Clase 0; dimensiones: 1 x 1 m.
- 3 abrazaderas para fijación de alfombras aislantes **MP-627-D** Longitud: 80 mm.
- 1 lote de manguitos aislantes para aislar el extremo pelado de un conductor aislado:
  - 4 manguitos: 15 x 100 mm. **MP-635/15-D**.
  - 4 manguitos: 30 x 120 mm **MP-635/30-D**.
  - 2 manguitos: 60 x 140 mm **MP-635/60-D**.
- 1 cinta adhesiva aislante roja **MP-19/1** Dimensiones: 50 m x 50 mm.
- 1 funda aislante **MP-29/3-S** Dimensiones: 305 X 225 mm.
- 1 lote de 20 carteles autoadhesivo de señalización «Local batterie» Lado de 10 cm. **AT-67/1**.
- 1 multímetro CAT III 600 V digital LCD para medir tensiones y corrientes CA y CD, así como resistencias, capacitancias y temperatura. **MX-701**.
- 1 pértiga de rescate 45 kV 1,65 m con gancho aislado **CS-45/2**.
- 1 juego **MO69308 / HAT-D** de 3/8 "con trinquete y extensión (140 mm) en estuche:
  - Hexagonales hembra: 8-10-12-13-14-17-19-21-22-23
  - Hexagonales macho: 3-4- 5-6-8
  - Torx: TX15-TX20-TX30-TX40-TX50.
- 1 pincel aislado **MO-710-D**.
- 1 espejo aislado **MO-755-D**.
- 1 **KIT-23** de destornilladores aislados para trabajo con tensión IEC 60900:
  - Destornillador de punta plana: 4-6-8 mm.
  - Destornillador Pozidriv: PZ1, PZ2.
- 1 alicates pico de loro 160 mm IEC 60900 **MO-72142**.
- 1 herramienta de agarre aislada con imán **MO-7582-D**.
- 1 cortacables aislado 170 mm IEC 60900 **MO-67501**.
- 1 llave dinamométrica reversible aislada de 1 3/8 ". Apriete: 4 a 20 N.m. IEC 60900. **MO-69051**.

Referencia
KIT-VEH-V-TST

CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex
France
Phone : +33 1 42 31 46 00 - Fax : +33 1 42 31 46 32