

Détecteur de tension HTA. Embout K, avec crochet de contact pour caténaires.

Utilisation :

- Détecteur de tension avec extension d'électrode crochet intégrée pour vérifier l'absence de tension sur les caténaires.
- Type S sonore et lumineux.
- Tension d'utilisation : 25 kV.
- Fréquence d'utilisation : 50/60 Hz.
- CC-965 peut s'adapter sur les perches avec embout K.




Caractéristiques :

- Autotest de contrôle de fonctionnement intégré.
- Longueur de l'allonge d'électrode : 700 mm.
- Ur : 25 kV.
- Boîtier robuste en thermoplastique.
- Indications visuelles sur 360°.
- Tenue en température : classe N suivant IEC 61243-1.
- Utilisation intérieure/extérieure même sous pluie.

Composition :

- Embout K : universel cranté pour perches à embout K.
- Crochet de contact (diamètre 70 mm).
- Livré dans un sac M-882927.

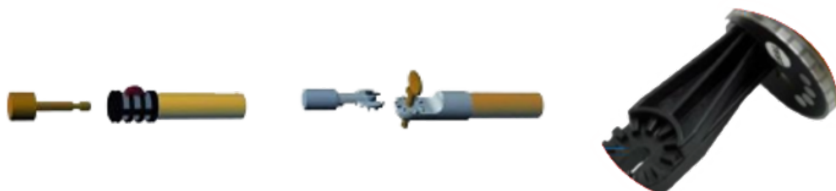

Embout	Référence	Fréquence	Longueur (mm)	Tension
				Plage de Tension
K	CC-965-25-K	50 / 60 Hz	920	25 kV