

Antennes de contact pour DETEX MS-927


Utilisation :

- Antennes légères et rigides pour DETEX™ MS-927.
- Paires d'antennes de contact utilisation en basse tension 1 000 V AC - 1 500 V DC pour lignes aériennes avec pointes de contact servant de crochet de suspension.
- Fixation simple et rapide grâce au système "baïonnette" :
 - Dégager la pointe de touche à l'aide de la gâchette ;
 - Insérer la pointe dans la perchette ;
 - Appuyer et tourner pour fixer la perchette dans l'encoche du détecteur de tension.



Composition :

- Paire d'antennes livrées en étui.
- TAG NFC.
- Paire d'antennes à pointes de contact servant de crochet de suspension.
Longueur 1 100 mm.
- Codet ENEDIS 3710096

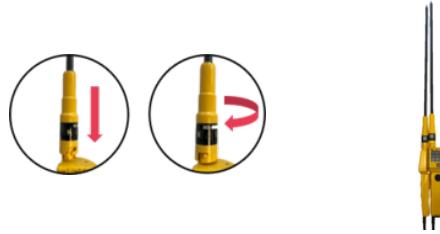

| Référence | Codet Enedis |
|----------------|--------------|
| MS-8024 | 3710096 |