Sicame Group

Normes
IEC 61230

MT-611 - MT-612

Domaine d'application : BT

Pince automatique MALT/CC, Icc 8 kA/1s

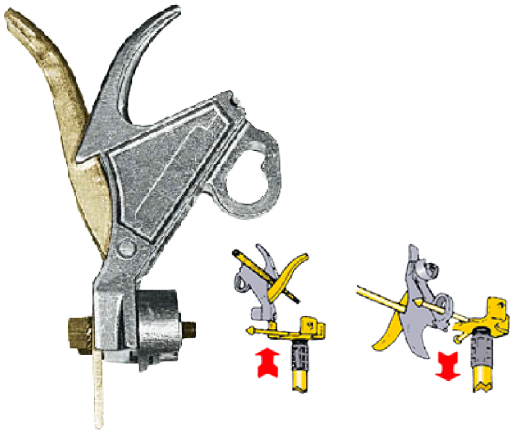

Utilisation :

- Pince à fermeture automatique par ressort pour MALT/CC.
- Mise en place par perche isolante et plateau porte-pinces.
- Icc 8 kA/1s.

Caractéristiques :

- Capacité : ronds de 8 à 20 mm.
- Raccordement câble par cosse.
- Matière : alliage léger.

Référence	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Codet Enedis
MT-611-GB			

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46
Sicame Group