Sicame Group

DT-500

Normes
IEC 61010-1 EN 61557-2

Domaine d'application : BT

Pointe de touche bleue IP2X de remplacement

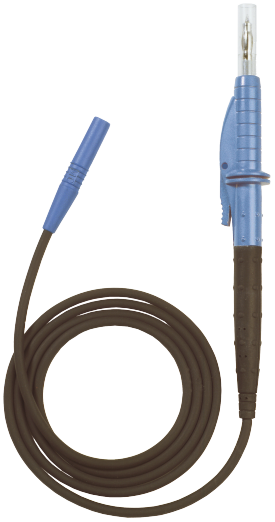

Utilisation :

- Contrôle en toute sécurité la résistance d'isolement des installations ou des appareils suivant NF C15-100 (contrôle se fait uniquement en mode hors tension).
- Shunt entre la phase et le neutre afin de protéger les appareillages fragiles (électroniques, informatiques ...).
- Contrôle de résistance d'isolement sous 500 V DC.

Caractéristiques :

- Diode d'indication d'état des piles.
- Equipé d'un système de sécurité qui empêche toute mesure si l'appareil est relié à une installation sous tension.
- Pointe de touche IP2X Bleue (Neutre) indépendante et raccordable par une borne de sécurité.

Composition :

- 1 appareil équipé de 2 pointes de touches (rouge, vert/jaune).
- 1 cordon avec pointe de touche bleue.
- 3 pinces crocodiles IP2X (rouge, bleu, vert/jaune).
- 4 piles dans l'appareil.
- 1 étui de rangement souple noir et rouge, Ref.**M-87292.**

Accessoires en option :

- **M-951981** : pointe de touche bleue de remplacement.
- **M-881602** : pince bleue de remplacement.

1

Référence	Catégorie de Mesure	Description
M-951981	CAT III 600 V	Pointe de touche de remplacement

000 V 1 500 V 280 9 RC

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46

Sicame Group