


Kit VEH voisinage et travaux sous tension

Utilisation :

- Pour les garagistes intervenant sur des véhicules et engins à source d'énergie embarquée (véhicules électriques et hybrides).
- Matériel permettant d'intervenir sur un véhicule ou sur un engin sous tension, ou au voisinage de pièces nues sous tension (tension maximale d'utilisation 1000 V AC – 1500 V).

Composition :

- 1 Nappe isolante pour isoler, pendant la durée des interventions, des pièces conductrices nues ou insuffisamment isolées. IEC 61112 Classe 0; dimensions: 1 x 1 m. [MP-220](#)
 - 3 Pinces destinées à la fixation de nappes isolantes ou protecteurs en élastomère ou en matière plastique. Apte au travail sous tension ou à proximité d'ouvrages sous tension. Longueur : 80 mm. [MP-627-D](#)
 - Manchons isolants permettent d'isoler l'extrémité dénudée d'un conducteur isolé. A enfiler avec recouvrement sur la gaine isolante du câble dénudé.
1. 4 manchons dimensions : 15 X 100 mm. [MP-635/15-D.](#)
 2. 4 manchons dimensions : 30 X 120 mm [MP-635/30-D.](#)
 3. 2 manchons dimensions : 60 X 140 mm [MP-635/60-D.](#)
- 1 Ruban adhésif rouge isolant large pour opérations de masquage, fixation, codage couleur ou emballage. Dimensions : 50 m x 50 mm. [MP-19/1.](#)
 - 1 Sac isolant permet de recouvrir des parties ou des pièces nues se trouvant sous-tension. Dimensions : 305 x 225 mm. [MP-29/3-S.](#)
 - 20 Affiches autocollantes d'indication de danger "LOCAL BATTERIE". Côté de 10 cm. [AT-67/1.](#)
 - 1 Multimètre CAT III 600 V à affichage digital LCD permettant de mesurer les tensions AC et DC, les courants AC et DC ainsi que les résistances, les capacités et la température. [MX-701.](#)
 - 1 Perche de sauvetage 45 kV 1,65 m avec crochet isolé [CS-45/2.](#)
 - 1 Jeu de douilles 3/8" avec clé à cliquet et rallonge (140 mm) en mallette. Douilles 6 pans femelle : 8-10-12-13-14-17-19-21-22-23 ; douilles 6 pans mâle : 3-4-5-6-8 ; douilles Torx : TX15-TX20-TX30-TX40-TX50. [MO69308/HAT-D.](#)
 - 1 Pinceau isolé [MO-710-D.](#)
 - 1 Miroir isolé [MO-755-D.](#)
 - 1 Kit de tournevis isolés pour travaux sous tension. Tournevis à embout plat : 4-6-8 mm ; tournevis Pozidriv : PZ1, PZ2. IEC 60900. [KIT-23.](#)
 - 1 Pince bi-matière à becs coudés 160 mm. IEC 60900. [MO-72142](#)
 - 1 Outil isolé de préhension par aimant monté sur tige flexible. [MO-7582-D](#)
 - 1 Pince coupe-câble isolée 170 mm. IEC 60900. [MO-67501](#)
 - 1 Clé dynamométrique réversible isolée 3/8". Couple : 4 à 20 N.m. IEC 60900. [MO-69051](#)

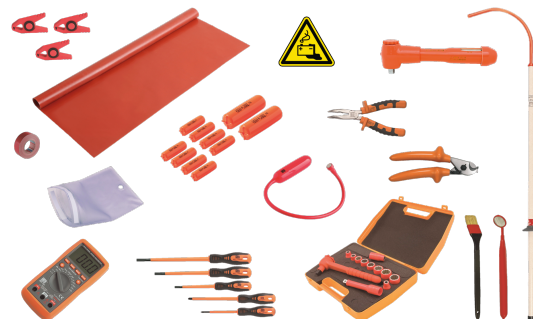

Référence

KIT-VEH-V-TST